

M10-TOPCon单晶 高效半片双面双玻组件

156Half Cells




12年 产品质量保证



30年 线性功率保障

集成太阳能制造和技术始于1964年

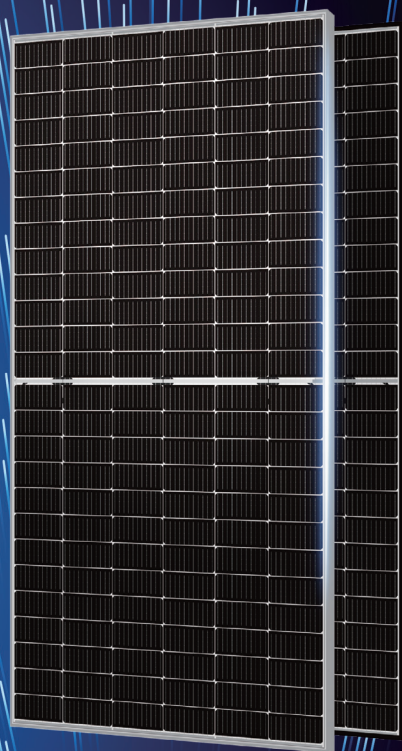

605-630W /输出功率

22.56% /最高效率

0~+5W /功率公差

全面的产品和体系证书

- IEC 61215 IEC61730
- IEC TS 62804 (抗PID)
- IEC 62716 (耐氨气)
- IEC 61701 (耐盐雾)
- IEC TS 62941 (光伏质量体系)
- ISO9001:2015 (质量管理体系)
- ISO14001 (环境管理体系)
- OHSAS18001 (职业健康安全管理体系)



抗PID 保证

严选的封装材料, 免除PID风险



高寿命

30年线性质保, 无LID衰减, 首年1%衰减, 首年后30年内年均衰减0.40%提升投资收益。



高收益


N型组件具有更低年衰减, 更优秀的光电转换效率和温度系数收益, 双面率可达80%。



多主栅技术

更优的光线利用率和电流收集能力, 有效提升产品功率输出和可靠性。

行业领先的性能服务保障

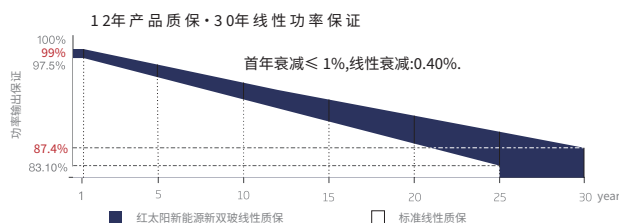

湖南红太阳新能源科技有限公司

www.cetc-redsolar.cn

财富热线 0731-8437-2888

服务热线 0731-8841-6999

湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡路586号




组件型号

CETC-xxxT(GDF)/156


功率范围

605-630W


组件的P-V曲线

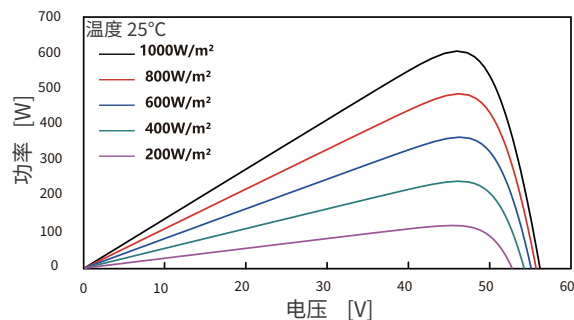

组件的I-V曲线

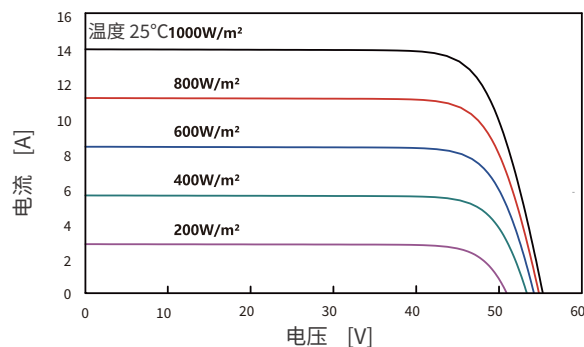

组件尺寸 (mm)

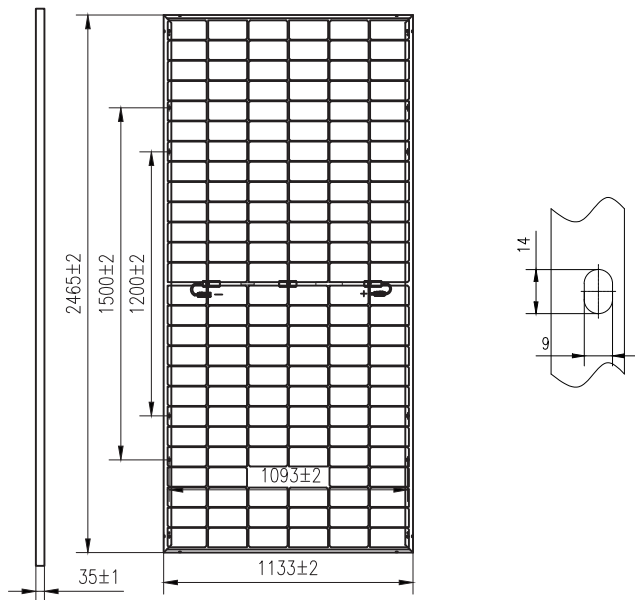

正面电气参数 (STC)

型号	605M	610M	615M	620M	625M	630M
最大功率(W)	605	610	615	620	625	630
工作点电压(V)	45.80	45.90	46.10	46.20	46.30	46.50
工作点电流(A)	13.22	13.29	13.35	13.42	13.50	13.55
开路电压(V)	54.8	54.9	55.1	55.2	55.3	55.5
短路电流(A)	13.97	14.04	14.10	14.17	14.25	14.31
组件效率	21.66%	21.84%	22.02%	22.20%	22.38%	22.56%
标准测试条件	大气质量AM1.5, 辐照度1000W/m², 电池温度25°C					

背面增益后功率输出

	峰值输出功率	635Wp	641Wp	646Wp	651Wp	656Wp	662Wp
5%	效率	22.75%	22.93%	23.12%	23.31%	23.50%	23.69%
15%	峰值输出功率	696Wp	702Wp	707Wp	713Wp	719Wp	725Wp
	效率	24.91%	25.12%	25.32%	25.53%	25.74%	25.94%
25%	峰值输出功率	756Wp	762Wp	769Wp	775Wp	781Wp	788Wp
	效率	27.08%	27.30%	27.53%	27.75%	27.97%	28.20%

在该产品目录中的电性能参数并不单指一块组件, 也不是合约中承诺的内容
只做不同类型组件间比较用。

机械参数

组件尺寸	2465*1133*30mm
电池片数量	156片 (2*6*13)
重量	34.5Kg ±5%
接线盒	IP68, 兼容MC4
线缆	4mm², 线长300mm (含接头, 可定制)
前板玻璃	2.0mm, 镀膜超白钢化玻璃
背板玻璃	2.0mm, 钢化玻璃
正面静态载荷	5400Pa
背面静态载荷	2400Pa

包装&运输

40尺高柜集装箱运输	36 块/箱 × 16 箱 = 576 块
17.5米车运输	32 块/箱 × 26 箱 = 832 块
13米车运输	32 块/箱 × 20 箱 = 640 块

温度参数

NMOT	42 ± 2°C	工作温度	-40 ~ +85°C
最大功率(Pmax)温度系数	-0.30%/°C	最大系统电压	1500VDC
开路电压(Voc)温度系数	-0.25%/°C	最大保险丝额定电流	30A
短路电流(Isc)温度系数	+0.045%/°C		

极限参数

